


Casetta in legno termo-trattato a pannelli, spessore 19 mm

THERMA 1212

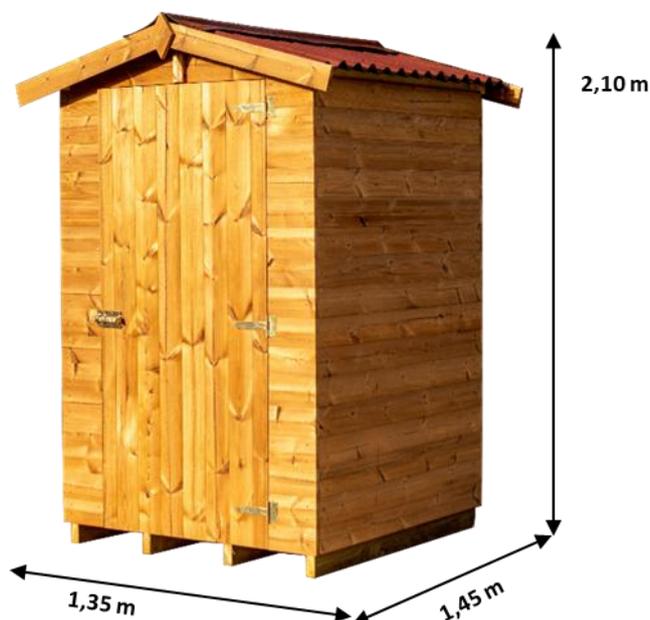

codice EAN prodotto consegnato: 376016700101

Ref. THE 1212.01 N

Dimensioni esterne, a terra	dimensione fronte in m	Dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra m2	Dimensioni utili interne in cm	Dimensioni totali in cm	superficie utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m
1,20 x 1,20 m	1,20	1,20	1,43	116x116	135x145	1,35	1,775	2,10

Plus prodotto: Più resistente e durevole. Processo di trattamento 100% naturale in forno a 215°C.

Maggiore stabilità dimensionale dei pezzi di legno. Rispetta l'ambiente .

Minima richiesta di manutenzione

Pavimento in dotazione

Facilissimo da montare, grazie al sistema di pannelli e colmo pre-montati

Garanzia di 10 anni per attacco di insetti e muffe

Materiale : Abete trattato ad alta temperatura a 215 ° C senza aggiunta di prodotto sintetico.

Abete massiccio classe II trattato per la struttura dei pannelli e del telaio

Colore : legno naturale, bruno-dorato

Trattamento trattamento termico in forno a 215°C - questa tecnologia naturale comporta la stabilità dimensionale del legno : gli insetti non lo attaccano e non assorbe più l'umidità esterna.

Manutenzione : solo a fini estetici, non è necessario trattare periodicamente il legno per proteggerlo dagli agenti esterni ; consigliamo di applicare un saturatore oppure olio da legno per preservarne il colore dall'irraggiamento solare

Pavimento : realizzato con listelli in abete non trattato, spessore 15 mm, da fissare su travetti trattati in autoclave sezione 45x40 mm

Pareti : pannelli preassemblati di tavole piallate con scanalatura e linguetta, spessore 19 mm, fissati su telaio sezione 45 x 30 mm

Serramenti : Porta piena ad anta singola, dimensione cm 78 x 171.

Manto di copertura : lastre ondulate bitumate con chiodi a testa stampata del medesimo colore.

Consigli di manutenzione : applicare un saturatore o olio per legno, per preservare il colore originale del legno : questo solo a fini estetici, non è necessario alcun trattamento di manutenzione peirodica.

Certificazione: PEFC

Garanzia : 10 anni per attacco di insetti e deterioramento, 2 anni per la copertura del tetto

Soletta : superficie per la soletta in calcestruzzo : 116x116cm=1,35m²

Imballo : Pallet reggiato dimensioni 175 x 120 x 40 cm. Peso totale 130 kg

Origine : Prodotto fabbricato in Francia.

Manuale di installazione fornito all'interno dell' imballo

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso.

Suggerimenti per la posa in opera : Posare il parquet preferibilmente su travetti (116 x 116 cm = 1,35 m²). Un'altra possibilità: installarlo su una soletta di cemento (116 x 116 cm = 1,35 m²), non più di 1 cm di difetti di planarità .